

乳化廃水处理装置

ノンオイル システム

NONOIL SYSTEM



発売元

MORESCO
株式会社 マツケン

本 社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目 2-15 モレスコ本町ビル
東 京 〒105-0003 東京都港区西新橋 1丁目 8-1 REVZO虎ノ門
名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目17-13 いちご丸の内ビル



私たちは廃水处理装置の普及を通じて持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
これまで培ったノウハウを活用し、持続可能な開発目標に向け
お客様とともにこれからも取り組んで参ります。



TEL:06-6262-4831 FAX:06-6262-4803
TEL:03-6811-2216 FAX:06-6811-2217
TEL:052-950-5225 FAX:052-253-8770

弊社サイトはこちらから

マツケン




www.matsuken-moresco.co.jp

廃水を「簡単」「安価」に処理！

廃水処理剤「エマルジョンブレイカー」用のバッチ式廃水処理装置

処理概要

廃水処理剤エマルジョンブレイカーの添加、攪拌により、廃水は清浄水（処理水）とスラッジに分離されます。スラッジは専用濾過袋に補足され、濾過後の水は処理水として系外へ排出されます。

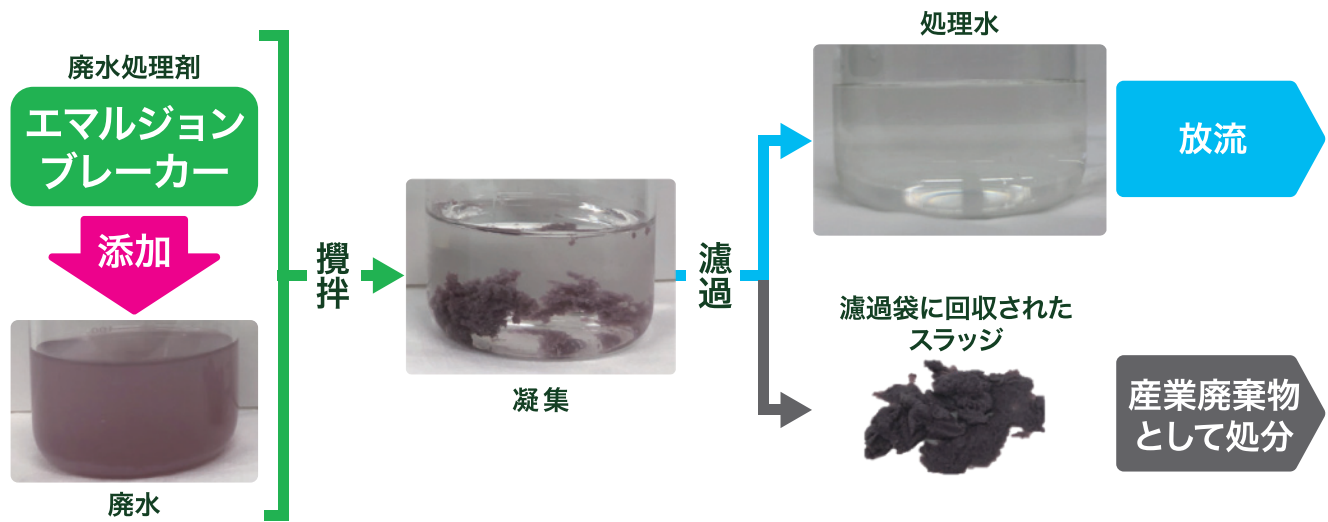

「低CO₂排出量」でSDGsに貢献！

シンプル設計による省エネ・省スペースタイプの装置

装置仕様


型 式		ノンオイル200	ノンオイル500	ノンオイル1000	ノンオイル2000
処理能力(所要時間)		200L/バッチ(約1hr)	500L/バッチ(約1.5hr)	1,000L/バッチ(約2hr)	2,000L/バッチ(約3hr)
専用濾過袋		1袋	3袋	8袋	9袋
ユニット寸法		W1,000×D900×H2,200mm	W1,600×D1,650×H2,300mm	W2,100×D3,300×H3,350mm	W2,350×D3,600×H3,800mm
空重量		約235kg	約300kg	約950kg	約1,200kg
機 器 仕 様	反 応 層	200L (SS製、内面耐薬品塗装)	500L (SS製、内面耐薬品塗装)	1,000L (SS製、内面耐薬品塗装)	2,000L (SS製、内面耐薬品塗装)
	手 洗 い 槽	無し	無し	有り	有り
	原 水 ポンプ	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)
	攪 拌 機	プロペラ式可搬型(0.1kW) (要部SUS304製)	プロペラ式可搬型(0.1kW) (要部SUS304製)	プロペラ式可搬型(0.1kW) (要部SUS304製)	プロペラ式可搬型(0.2kW) (要部SUS304製)
	制 御 盤	屋外仕様・装置本体と一体	屋外仕様・装置本体と一体	屋外仕様・装置本体と一体	屋外仕様・装置本体と一体
電 源		三相 200V 15A	三相 200V 15A	三相 200V 15A	三相 200V 15A

※処理能力(所要時間)は廃水の濃度や成分等により変動致します。


廃水量に合わせて4タイプを標準仕様としてラインナップ

装置外観・処理フロー

ノンオイル200

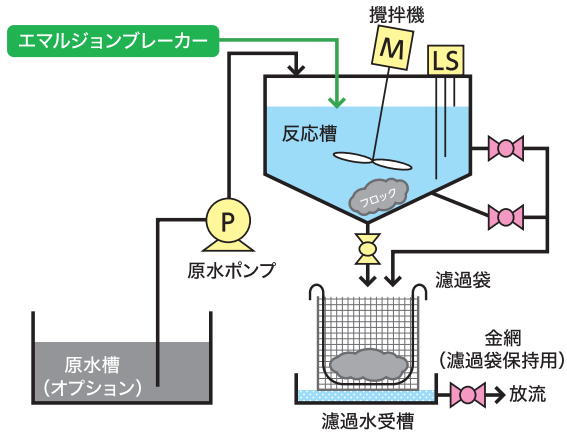


ノンオイル500

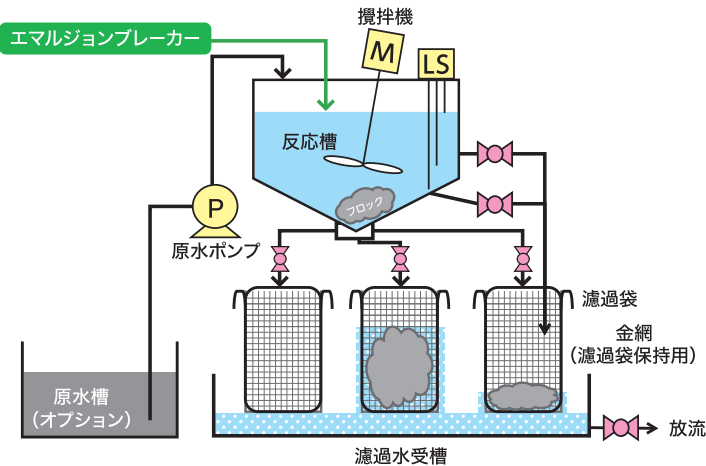

ノンオイル1000

ノンオイル2000

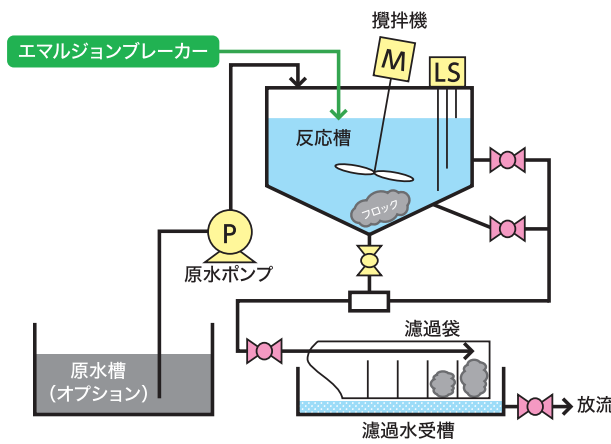

- ノンオイル200は装置レンタルも行っております。
- 薬剤自動投入、SUSへの材質変更、原水ポンプを水中ポンプへ変更、濾過金網個数追加、濾過自動化、等の仕様変更も請け賜っております。